STB-120履带式扒渣机
ZWY-120/55L挖掘式装载机

服务热线：0530-6429159

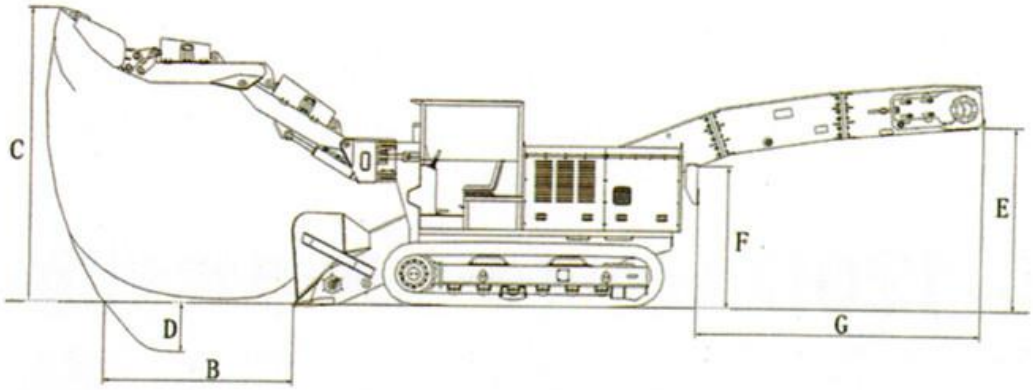

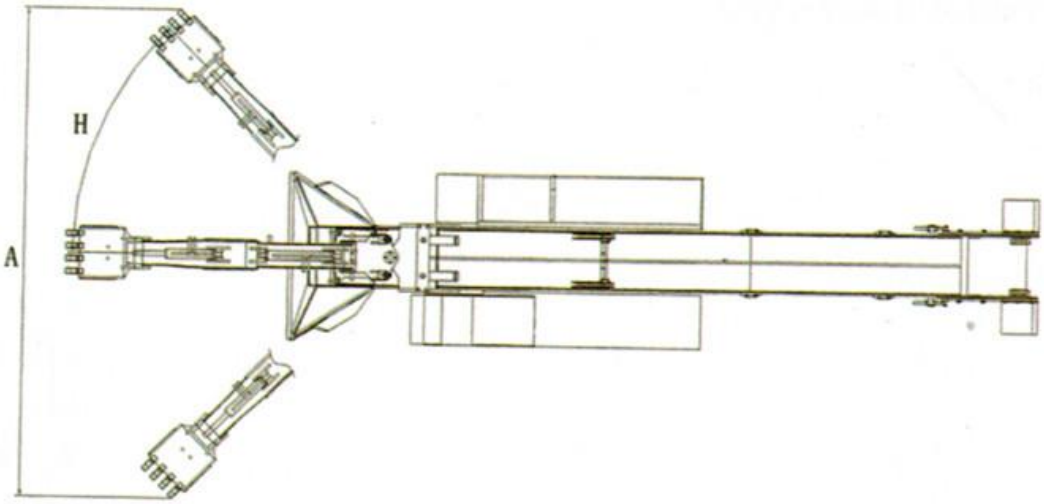

功能及特点.

本机依靠履带行走，推动力大、扒取范围广、全断面装岩、不留死角，不需人工辅助清理工作面，可迅速完成排险，挖沟等工作；本机采用进口液压先导操纵杆系，操控轻便、控制比例性强、可靠性高：

本机动力可配柴电一体，可选配多种配套附件。

工作范围

产品型号	STB-120	STB-150
A 挖掘宽度（mm）	标准臂 5300　短臂 4800	标准臂 6300　短臂 5200
B 挖取距离（离铲口）（mm）	≥2200	≥2850
C 挖掘高度（mm）	标准臂 3300　短臂 2700	标准臂 3700　短臂 2700
D 挖掘深度（mm）	标准臂 700　短臂 400	标准臂 720　短臂 400
E 卸载高度　（mm）	**1913**（可加高）	**2000**（可加高）
F 最低装载高度（mm）	1680（可变）	1680（可变）
G 卸载距离（mm）	2000（可变）	2000（可变）
H 最大回转角度　（mm）	±**50**	±**50**

技术参数

产品型号	STB-120	STB-150
整机重量（T）	14.8/16.8	15.8
外形（长×宽×高）（mm）	6500×2000×2300	7950×2140×2400
装载能力（m3/h）	≈120	≈150
最小转弯半径（mm）	≥5500	≥7000
适应巷道坡度（。）	≤18 硬质地面	≤18 硬质地面
行走速度 （m/min）	**2.15/3.8**	**2.15/3.8**
离地间隙 （mm）	**270 可加高**	**380/480 可加高**
额定工作压力（MPa）	**25/35**	**25/35**
电机总功率 （kw）	**45/55**	**55/79**
最大物料通过尺寸（长×宽×高）（mm）	800×780×700	830×800×750
适用断面（宽×高）（M）	≥3×3	≥3.5×3.5
履带内侧宽度（mm）	**1100 可加宽**	**1210 可加宽**
爬坡能力（。）	≤25	≤25